


Colonna di guida a due diametri spallata / Locating shouldered guide pillar



ECO - 1S

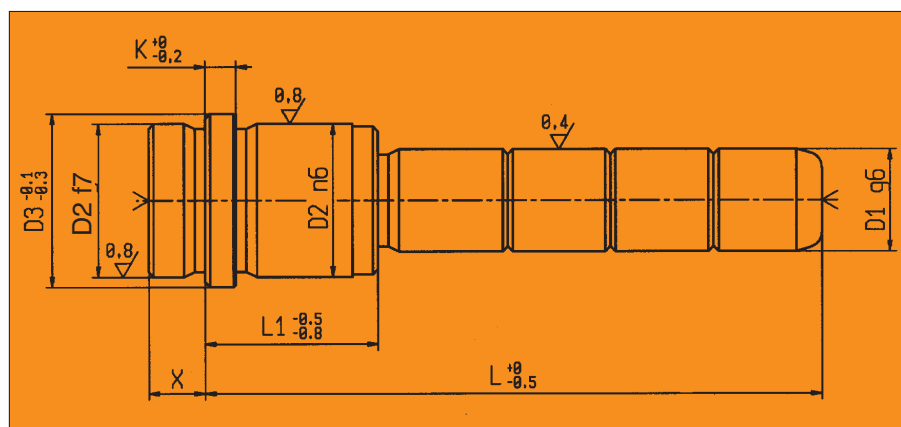

Acciaio: UNI 16 Ni Cr 4
Steel: UNI 16 Ni Cr 4

Durezza: HRC 60 - 62
Hardness: HRC 60 - 62

Esecuzione: Cementato, temperato, rettificato, lappato
Execution: Carburized, hardened, grinded, lapped

D1	D2	D3	K	X	L1	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220
16	22	26	5	10	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	28	32	6	10	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	34	38	7	10	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	40	45	7	10	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	48	52	8	10	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Esempio di ordinativo: D1 x L1 x L